

CLIENTE: BERTINI FERNANDO DI GINO E DANIELE S.R.L.  
VIA CELLANE, 21 ZONA P.I.P.  
58033 CASTEL DEL PIANO (GR)


RIF. FATI. N.411 DEL 31/12/2016 DDT N. 818 DEL 13/12/2016  
Ter. 4 + 12 + 4

**RIF. COMUNE DI CASTEL DEL PIANO (GR)**

**MODALITA' DI POSA IN OPERA**


Le vetrate isolanti possono essere poste in opera, senza particolari precauzioni, fino ad una altezza di 800 mt superiore a quella del luogo di fabbricazione. Al di sopra di questa differenza di altitudine, anche se raggiunta occasionalmente durante il trasporto, occorre richiedere al produttore il dispositivo per il riequilibrio della pressione. I serramenti devono essere conformi alla normativa vigente e quindi presentare i seguenti requisiti:

- 1) devono essere provvisti degli accorgimenti (drenaggio) necessari ad evitare che l'acqua meteorica e/o di condensazione possa danneggiare la tavola o la conservazione.
  - 2) sul fondo della scansatura del serramento nella quale troverà appoggio la vetrata isolante devono essere opportunamente posizionati i tasselli di appoggio, sia periferici che laterali (ove necessari) e, non devono essere assolutamente litorizzati in alternativa ai tasselli dei prodotti a base di silicone.
  - 3) la profondità della battuta del serramento dovrà avere i seguenti valori minimi:
    - per semipermanente fino a Mt. 7 di profondità: 25 mm
    - per semipermanente superiore a Mt. 7 di profondità: 30 mm
  - 4) La vetrata isolante in attesa della posa in opera dovrà essere conservata sopra i cavalletti, i cui piani di appoggio siano tra loro ortogonali (90°), in luoghi ben areati, protetti dalle intemperie, e dai raggi solari diretti.
- Il vetro carrierà posato in opera correttamente non necessita di particolari manutenzioni. Le eventuali etichette di identificazione del prodotto devono essere tolte, prima o subito dopo la posa del vetro, utilizzando eventualmente come solventi solamente acetone o alcool isopropilico e mai mezzi taglienti o abrasivi.
- Il vetro deve essere sempre protetto sia durante lavori di cantiere e sia successivamente, dalle aggressioni chimiche (carici, cemento, malta, gesso ed acidi in genere) e meccaniche.
- La pulizia delle vetrate si effettua normalmente con acqua pulita, saponi o detersivi neutri, eventuali prodotti specifici presenti sul mercato.

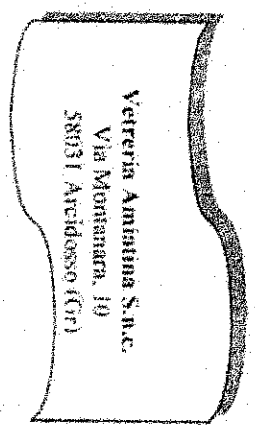


**CERTIFICATO DI GARANZIA**

REV. 0 DEL 22.03.2007

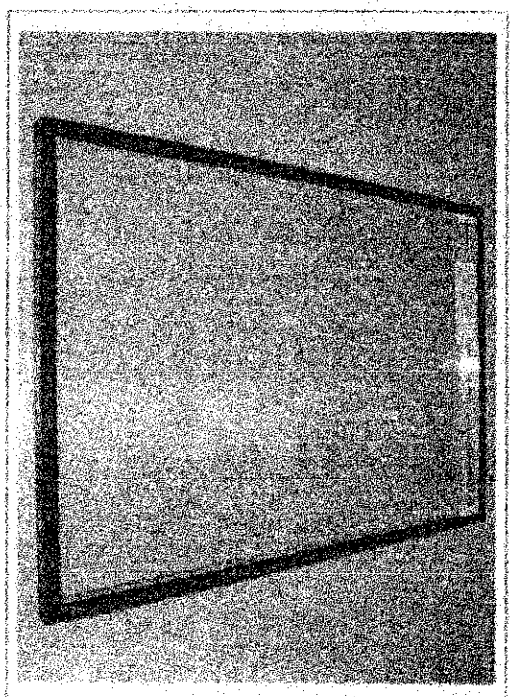

UNI EN 1279-5

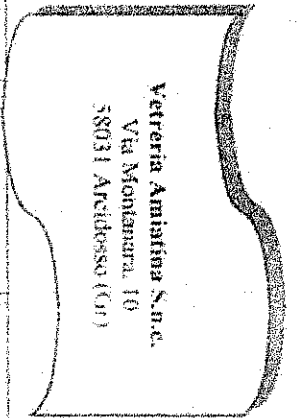

Vetreria Amiatina S.n.c.  
Via Montanara, 10  
58031 Arcidosso (Gr)

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| ANNO DI PRODUZIONE                 | 2016                        |
| VETRAIA ISOLANTE RIEMPITA CON ARIA | CONFORME ALLA UNI EN 1279-5 |



CERTIFICATI DI PROVA ESEGUITI PRESSO:

**ISTITUTO GIORDANO SPA**  
Sede operativa di Pomezia  
Via Honduras  
00040 Pomezia (RM)

LABORATORIO DI PROVA NOTIFICATO (N. 0407) AI SENSI DELLA  
DIRETTIVA 89/106/CEE (CPD)

RAPPORTO DI PROVA N. 273445/5463/CPD  
PROVA DI INVECCHIAMENTO E MISURAZIONE DELLA  
PENETRAZIONE DEL VAPORE D'ACQUA SECONDO NORMA UNI EN  
1279-1:2004

### CONDIZIONI GENERALI

**Vetreria Amiatina S.n.c.**

Garantisce il Vetromerita

Per la durata di anni 2 (due) dalla data di consegna  
(numero 1999/44/CE)

La garanzia consiste nell'assunzione di responsabilità del costruttore, con obbligo di sostituire i vetri, qualora dovessero presentarsi difetti di fabbrica.

**Vetreria Amiatina S.n.c.**

non garantisce la sostituzione nel caso in cui venga riscontrata una manomissione lungo il perimetro sigillato o sulla superficie della vetrata di qualsiasi natura e genere da parte di terzi.

La sostituzione, avverrà dopo aver accertato da parte dei tecnici il difetto stesso, ma soprattutto, l'integrità del perimetro sigillato e l'integrità della superficie del vetro.

**Vetreria Amiatina S.n.c.**

non garantisce inoltre, eventuali rotture che si verificano in seguito alla posa in opera del prodotto stesso.

INVIATO E FIRMA  
**VETTERIA AMIATINA S.n.c.**  
di Quartina Marco e Angelo  
Via Montanara, 10 - 58031 Arcidosso (Gr)  
Tel. F. 0564.566169  
C.F. P. IVA: 01026710539



