



COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO
Provincia di Grosseto

COPIA

**DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE**

Numero 110 Del 21-11-12

Immediatamente eseguibile: S

Soggetta a ratifica:

N

**OGGETTO: Lavori di bitumatura e manutenzione strade del
centro urbano di Monterotondo M.Mo - Approvazione
progetto**

L'anno duemiladodici e questo giorno ventuno del mese di novembre alle ore 11:30 nella Sede Comunale, si e' riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg:

GIANNETTI ALESSANDRO	SINDACO	P
BENIFEI CLAUDIO	ASSESSORE	P
VIGNOLI MASSIMO	ASSESSORE	A
MARCHI DANIELE	ASSESSORE	P
VANNONI ANDREA	ASSESSORE	A

Presiede l'adunanza il Sig. GIANNETTI ALESSANDRO in qualita' di SINDACO ,assistito dal Segretario Comunale DI SIBIO DR. GIUSEPPE incaricato della redazione del presente verbale.

IL SINDACO

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:



COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO

Provincia di Grosseto

LA GIUNTA COMUNALE

- Rilevato che la viabilità del centro urbano di Monterotondo M.Mo abbisogna di un intervento complessivo di rifacimento della bitumatura delle strade comunali, compreso il rifacimento della segnaletica orizzontale e di interventi puntuali da eseguire in economia riguardanti, tra l'altro, la sistemazione della pavimentazione del centro storico e di interventi di regimazione idraulica;

- Dato atto che, in specifico, è dato incarico di provvedere alla bitumatura dei seguenti tratti stradali:

- 1) Piazza Cheli;
- 2) Via Garibaldi;
- 3) Via Aldo Moro;
- 4) Via Solferino;
- 5) Via Magenta;
- 6) Via Matteotti;
- 7) Via Gramsci;
- 8) Via del Forno;
- 9) parte di Via dei Lagoni Boraciferi;

- Dato altresì atto che è necessario prevedere nel progetto, di poter eseguire, in corso d'opera, anche il ripristino di tratti lesionati con interventi localizzati nei tratti in cui non è previsto il rifacimento complessivo;

- Redatto il progetto dal tecnico comunale Ing. Antonio Guerrini, costituito dall'elaborato allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale:

- Visto il D.Lgs.163/06 ed il D.P.R.207/2010
- CON VOTI unanimi e favorevoli resi dai presenti e votanti per alzata di mano ;

DELIBERA

- 1) di approvare il progetto dei lavori di bitumatura e manutenzione strade del centro urbano di Monterotondo M.Mo, come risulta dall'elaborato di cui in premessa a firma dell'Ing. Antonio Guerrini, allegato a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di incaricare l'Ing. Antonio Guerrini in qualità di R.U.P. e direttore dei lavori dell'intervento in oggetto;
- 3) di dare atto che la somma prevista per l'esecuzione dell'intervento ammonta complessivamente a €.150.000,00, disponibili al Cap.n.1420 del Bilancio 2012;
- 4) di rendere la presente Deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO
Provincia di Grosseto

**OGGETTO: Lavori di bitumatura e manutenzione strade del
centro urbano di Monterotondo M.Mo - Approvazione
progetto**

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL D. LGS. N. 267 DEL 18.08.2000

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** si esprime parere:
Favorevole

Data, 17-11-2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Guerrini Antonio

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** si esprime parere:
Favorevole

Data, 20-11-2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to FIASCHI RAG. GIORGIO

COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO

PROGETTO

per


**bitumatura e manutenzione strade
del centro urbano
di Monterotondo M. Mo.**

**Elaborato
UNICO**

*RELAZIONE TECNICA
COMPUTO METRICO
ELABORATI GRAFICI*

IL PROGETTISTA

Dott. Ing. Antonio Guerrini



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO' around the perimeter and 'LAVORI PUBBLICI' in the center. The signature is a stylized, cursive 'AG'.

RELAZIONE TECNICA

L'intervento riguarda la manutenzione della viabilità del centro urbano di Monterotondo M.Mo, consistendo nella preventiva livellatura del piano stradale ove occorrente e nella successiva bitumatura della viabilità già asfaltata del Capoluogo.

I tratti stradali interessati sono:

- 1) Piazza Cheli: superficie da bitumare **mq.600,00**;
- 2) Via Garibaldi: superficie da bitumare $ml.500 \times 5 + 400 = \mathbf{mq.2.900,00}$;
- 3) Via Aldo Moro: superficie da bitumare $ml.200 \times 5 + 300 = \mathbf{mq.1.300,00}$;
- 4) Via Solferino: superficie da bitumare $ml.230 \times 5 + 100 = \mathbf{mq.1.250,00}$;
- 5) Via Magenta: superficie da bitumare $ml.200 \times 5 = \mathbf{mq.1.000,00}$;
- 6) Via Matteotti: superficie da bitumare $ml.140 \times 5 = \mathbf{mq.700,00}$;
- 7) Via Gramsci: superficie da bitumare $ml.200 \times 6 + 500 = \mathbf{mq.1.700,00}$;
- 8) Via del Forno: superficie da bitumare $ml.200 \times 5 = \mathbf{mq.1.000,00}$;
- 9) parte di Via dei Lagoni Boraciferi: superficie da bitumare $ml.200 \times 5 + 500 = \mathbf{mq.1.500,00}$;

TOTALE superficie da bitumare = **mq.11.950,00**;

Con l'occasione sarà previsto il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Il tutto come computato e descritto negli elaborati di seguito allegati.

COMPUTO METRICO

n°	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Totale
1	Fresatura di superficie bitumata fino allo spessore di cm.5,00 , eseguita con mezzo meccanico e smaltimento del materiale di risulta in conformità alla vigente normativa rifiuti, il tutto dato finito a regola d'arte	mq	1.200,00	€.3,20	3.840,00
2	Fornitura e posa in opera di tappeto di usura spessore finito 3,00 cm. , dimensione inerte 0-12 mm , previa applicazione di emulsione bituminosa e compattazione con vibratore o rullo, il tutto dato finito a regola d'arte (Via Matteotti, Via Gramsci, Via del Forno, Via Lagoni Bor.)	mq	4.900,00	€.7,40	36.260,00
3	Fornitura e posa in opera di tappeto di usura spessore finito 3,00 cm. , dimensione inerte 0-10 mm , previa applicazione di emulsione bituminosa e compattazione con vibratore o rullo, il tutto dato finito a regola d'arte (Via Garibaldi, Piazza Cheli)	mq	3.500,00	€.7,60	26.600,00
4	Fornitura e posa in opera di tappeto di usura spessore finito 3,00 cm. , dimensione inerte 0-8 mm "antiskid" , previa applicazione di emulsione bituminosa e compattazione con vibratore o rullo, il tutto dato finito a regola d'arte (Via Aldo Moro, Via Solferino, Via Magenta)	mq	3.550,00	€.8,10	28.755,00

5	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per riempimento buche ed avvallamenti , dimensione inerte 0-10 mm , previa applicazione di emulsione bituminosa e compattazione con vibratore o rullo, il tutto dato finito a regola d'arte	tonn	20,00	€.105,00	2.100,00
6	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per riempimento buche ed avvallamenti , dimensione inerte 0-20 mm , previa applicazione di emulsione bituminosa e compattazione con vibratore o rullo, il tutto dato finito a regola d'arte	tonn	20,00	€.96,00	1.920,00
7	Realizzazione di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico di colore bianco o giallo , in strisce continue e discontinue , larghezza 12 cm , compreso onere di preventivo tracciamento ed esecuzione in presenza di traffico , il tutto secondo le indicazioni della d.l. e dato finito a regola d'arte	ml	4.800	€.1,50	7.200,00
8	Realizzazione di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico di colore bianco o giallo , in strisce continue e discontinue , larghezza 25 cm , compreso onere di preventivo tracciamento ed esecuzione in presenza di traffico , il tutto secondo le indicazioni della d.l. e dato finito a regola d'arte	ml	600	€.2,10	1.260,00
9	Realizzazione di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico di colore bianco o giallo , per scritte, frecce, zebraature attraversamenti pedonali , compreso onere di preventivo tracciamento ed esecuzione in presenza di traffico , il tutto secondo le indicazioni della d.l. e dato finito a regola d'arte	mq	400	€.7,50	3.000,00
10	Opere in economia di completamento e finitura (da valutare con computo metrico), quali: <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione zanelle e fognature ove occorrente; - rialzamento pozzini; - acquisto e posa in opera segnaletica ed arredi; - imprevisti e varie. 			€.22.065,00	22.065,00

Totale lavori al lordo del r.a. €133.000,00

IVA 10%

€.13.300,00

Spese varie

€.1.040,00

Incarico interno


€.2.660,00


Totale complessivo (2) + (5) €150.000,00

Monterotondo M.Mo, li 17.11.2012

Tecnico Comunale



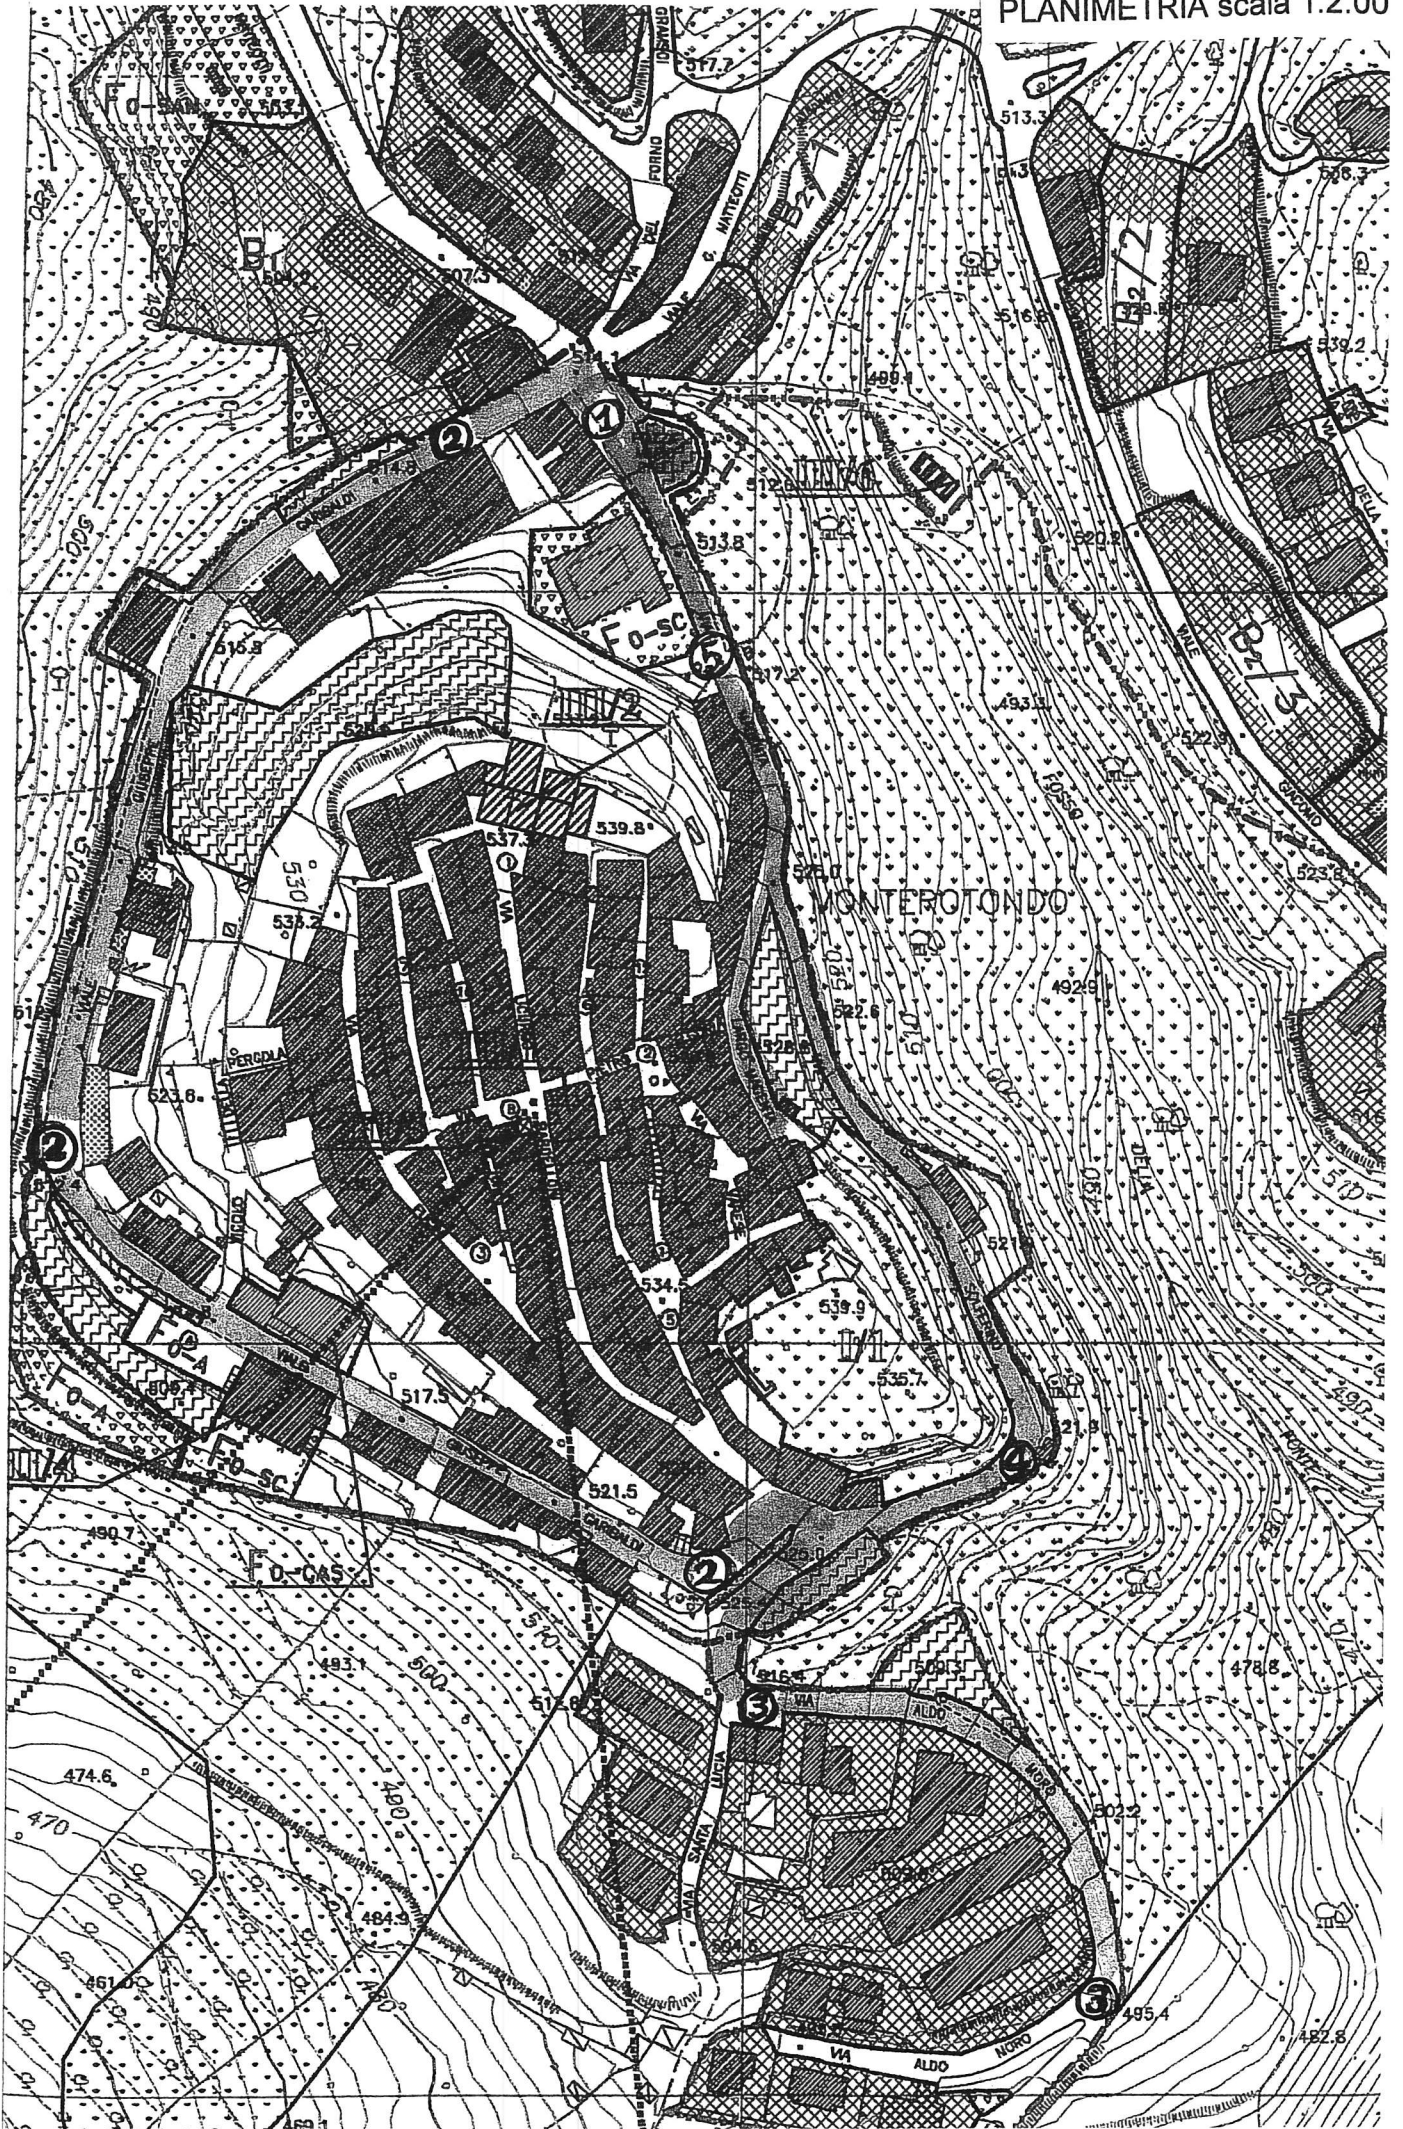

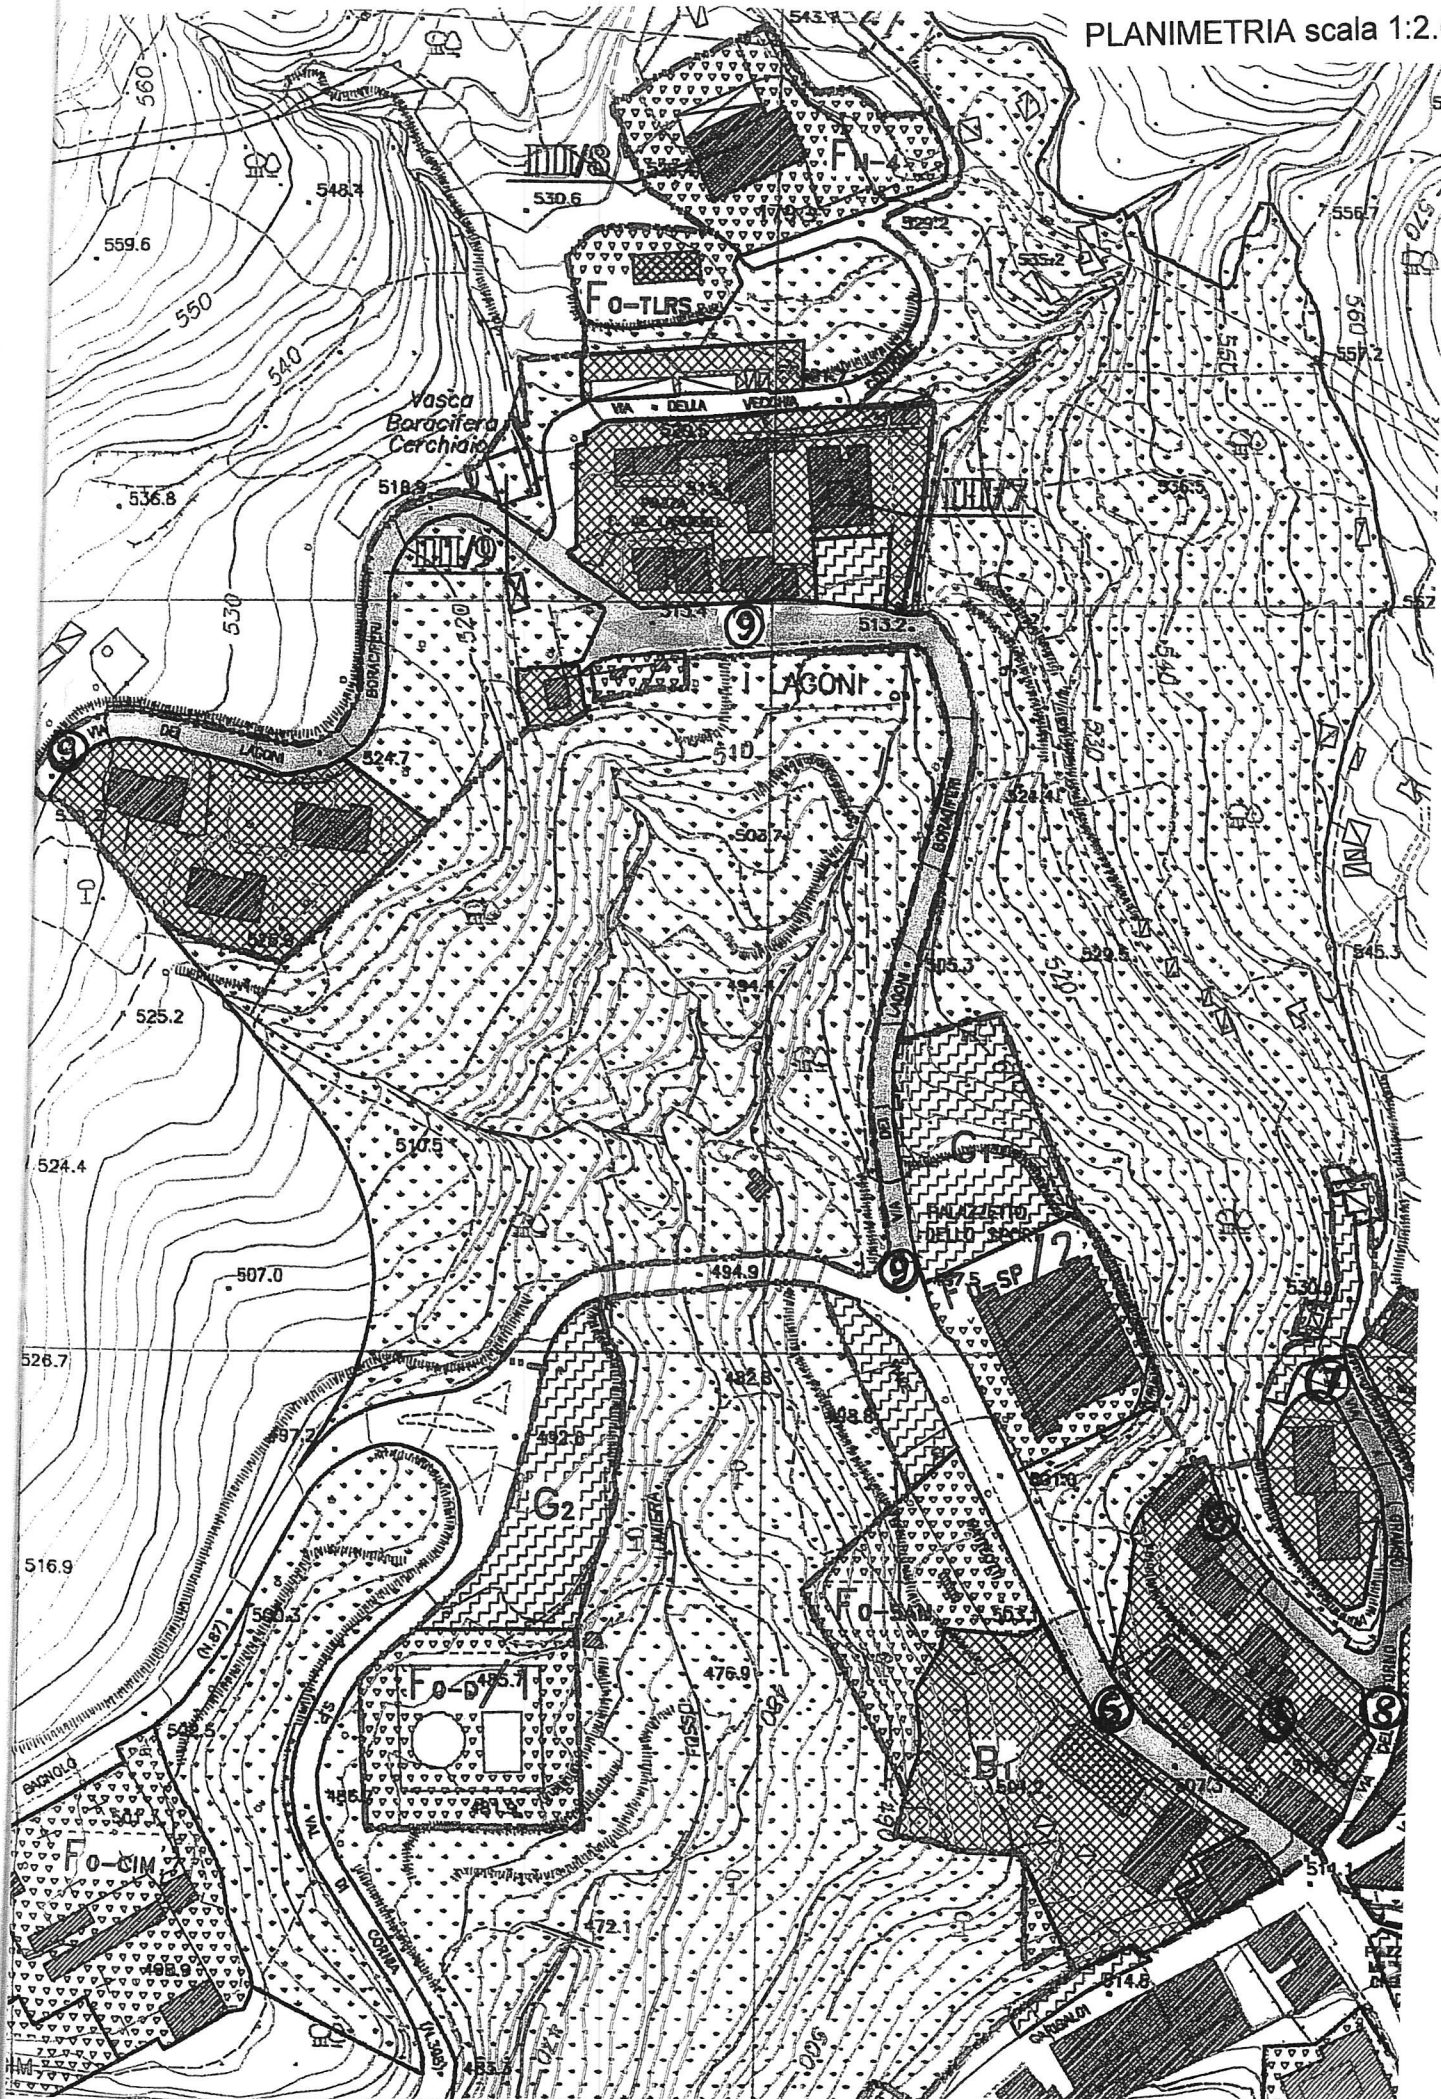



COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO

Provincia di Grosseto

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to GIANNETTI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DI SIBIO DR. GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio, di cui alla Legge 18/06/2009 n. 69, art. 32, comma 1 per quindici giorni consecutivi.

Viene data contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari con elenco N. *aut* di protocollo.

Li, 27 NOV. 2012

IL SEGRETARIO
F.to DI SIBIO DR. GIUSEPPE

ESECUTIVITA'

LA PRESENTE DELIBERA E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 21-11-2012

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.LGS N° 267 del 18/08/2000.

~~Immediatamente~~ eseguibile ex art.134, comma 4 D.LGS. N. 267 del 18/08/2000.

Li, 14 DIC. 2012

IL SEGRETARIO
F.to DI SIBIO DR. GIUSEPPE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, 27 NOV. 2012

IL SEGRETARIO
DI SIBIO DR. GIUSEPPE

